

Беседка «Тюльпан»

из профильной оцинкованной трубы



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДЛИНА – 2, 3, 4 м ШИРИНА (по основанию) – 1.53 м ВЫСОТА – 2.02

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки, которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса и поликарбоната.
- 2. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы на бетонный фундамент с надежной фиксацией беседки к фундаменту.
- 3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
- 4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
- 5. Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.
- 6. В зависимости от месторасположения беседки, покупатель сам должен оценить возможную ветровую нагрузку и при необходимости поставить диагональные распорки. Беседка рассчитана на ветер скоростью не более 10 м/с при условии использования диагональных распорок, и на ветер скоростью не более 4 м/с без диагональных распорок.

Диагональные распорки (не входит в комплектацию изделия) – палка, изготовленная из прочного материала (металл, дерево и пр.), которая устанавливается по диагонали в каждый торец беседки с ее внешней стороны, одним концом крепится в земле на глубину не менее 30 см и на расстояние не менее 1 метра от каждого торца беседки, другим концом крепится к верхней дуге торца беседки и фиксируется к нему саморезами.

При установке поликарбоната на каркас беседки толщиной мене 6 мм необходимо осуществить дополнительное крепление такого поликарбоната специальной лентой для поликарбоната по всей длине каждой дуги. Преимущество данной ленты в том, что она крепит поликарбонат не точечно, а по всей длине, что дает максимально эффективное крепление, что, в свою очередь, препятствует срыву поликарбоната с дуг беседки при сильных потоках ветра.

Гарантийные обязательства

- 1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой.
- 2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие, а также при отсутствии подписи покупателя на паспорте изделия. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (Мб). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ π/π	Наименование деталей	Кол-во, шт 2 м	Кол-во, шт 3 м	Кол- во, шт 4 м
1	Сварная деталь каркаса	3	4	5
2	Стяжка	3	3	3
3	Дуга	1	1	2
4	Болт M6×70 мм***	12	16	21
5	Болт M6×50 мм***	3	4	6
6	Шайба M6 ***	12	16	21
7	Гайка М6***	12	16	21
8	Саморез 4,2 × 32 мм***	84	112	140
9	Саморез 4,2 ×19 мм с шайбой EPDM***	30	40	50
10	Доска	14	14	14
11	Сотовый поликарбонат*, 3 х 2.1 м	1	1,5	2

^{*} при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

Выбор поликарбоната производится самим покупателем.

^{**} для зашивки боковой стороны беседки необходимо удвоенное количество поликарбоната

^{*** -} изготовитель вправе изменить комплектацию изделия на метизную продукцию схожих характеристик.


3. Порядок сборки


- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхних точках согласно отверстиям.
- 3.2. Затем соедините дугой каркас под элементами деталей столешницы, просверлив отверстия в каркасе и дуге сверлом Ø8 мм для большей точности сборки.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки в нижних углах каркаса.
- 3.4. Прикрутите саморезами 4,2 × 32 столешницу, скамейки и спинку сидения. Предварительно доски необходимо покрыть лаком или пропиткой для дерева.
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов 4,2 ×19 на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с листа поликарбоната!

4. Установка беседки


Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет стоять беседка. Выровняйте каркас путём подсыпки или углубления грунта, чтобы продольные элементы были прямолинейными, горизонтальными и параллельными между собой, и чтобы дуги были ровными при виде сбоку. Контроль над ориентацией деталей наиболее точно осуществлять с помощью строительного уровня. Проверьте шнуром или рулеткой равенство диагоналей каркаса беседки.

ВАЖНО. В случае отсутствия надежного крепления беседки в почву на бетонный фундамент, на такую беседку не распространяются гарантийные обязательства. Осуществление и контроль за бетонированием следует осуществлять покупателю.

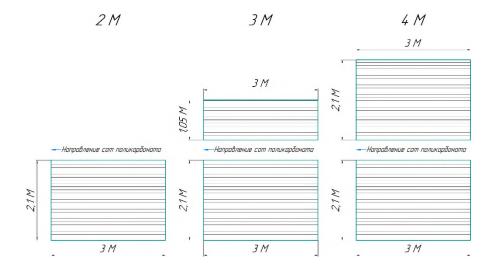

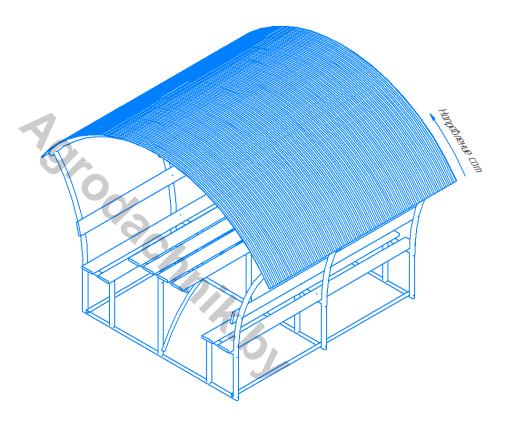

Раскрой поликарбоната для зашивки боковой стороны беседки

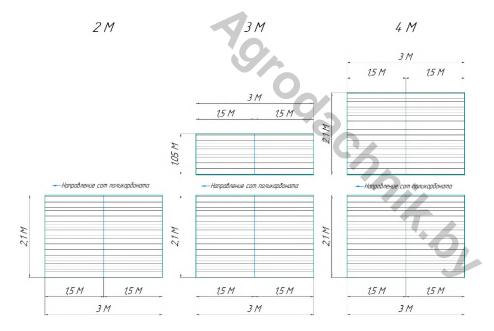

Внимание!

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

Беседка имеет парусность. Не оставляйте собранную беседку не укрепленной в земле.

Обращаем внимание, что бетонирование грунтозацепов может не входить в перечень услуг монтажной организации, в связи с чем, за услуги по бетонированию монтажной организацией может взиматься дополнительная плата, а в процессе бетонирования могут использоваться Ваши материалы (необходимо приобрести и доставить на место установки самостоятельно). Перед установкой беседки Вам необходимо проконсультироваться с организацией, которая осуществляет установку беседки и уточнить условия установки. При необходимости (в случае отсутствия в стандартном перечне монтажных услуг работ по бетонированию) необходимо уведомить монтажную организацию о необходимости производства бетонирования.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Спасибо!



В связи с постоянным усовершенствованием беседок, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

